


MeterAnt Spec. iM-S5 Series 5A 標準型

No.	Key Feature	Description
1	工作電源	DC120V – 300V, AC100 – 240V, 47 ~ 63 Hz
2	功率消耗	10W/15VA
3	電壓輸入	10 – 480V · RMS(L-L) · 最小偵測電壓為 10V 相電壓(L-N) : 277 V _{AC} 線電壓(L-L) : 480 V _{AC}
4	電流輸入	設定範圍 : 5A~1200A / 5A CT
5	最大過載能力	電壓:1.2 倍額定 連續 ; 1.2 倍額定, 60 秒 電流:1.2 倍額定 連續 ; 1.2 倍額定, 60 秒
6	輸入消耗功率	電壓 : < 0.2VA ; 電流 : < 0.1VA
7	支援比流器	5A~1200A : 5A
8	相線系統	3P4W-3CT, 3P3W-2CT, 1P3W-2CT, 1P2W-1CT
9	選配功能	DI : 2 Channels, Type : Dry Contact DO : 2 Channels, RELAY : AC250V/3A, DC24V/6A
10	量測顯示參數	5 位數發光二極體 LED 顯示(按鍵切換) 3 相 R,S,T (L1, L2, L3) -V 電壓(Vrms), A 電流(Irms), H 頻率(Hz), F 功率因素(PF) -有功功率(KW), 視在功率(KVA) -於 L1 顯示有效電度(KWH)之三相總和
11	通訊方式	NeVerLoSs [®] , based on LoRa [®] technology
12	射頻功率	0dBm to 20dBm
13	傳輸距離	5 - 10Km (Light Of Sight)
14	工作溫度	-20°C~ 60°C
15	尺寸	96 x 48 x 94 mm

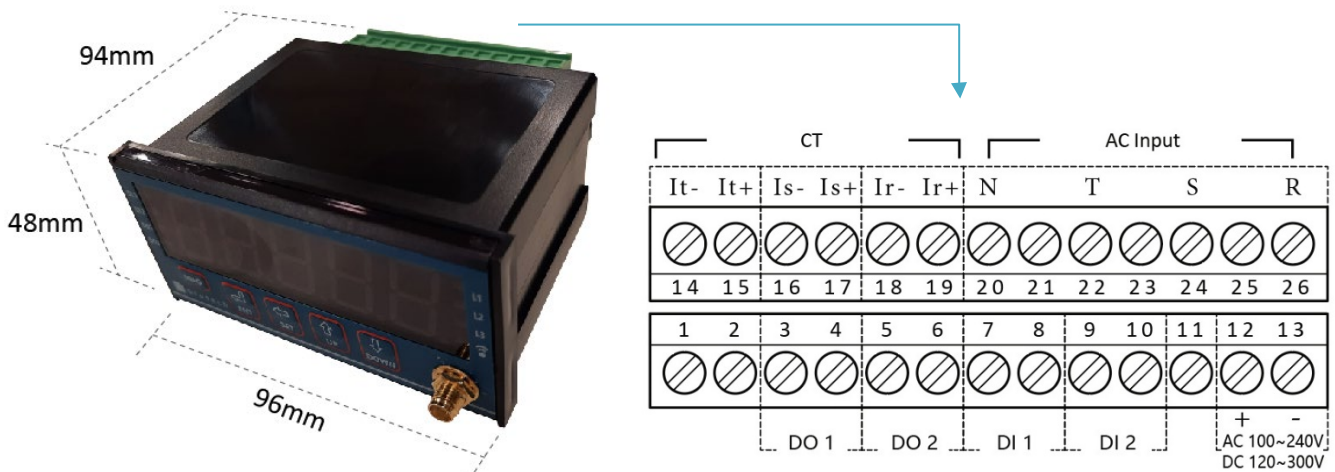

* 本文中產品規格及功能僅供參考，如有更改，恕不另行通知 *