
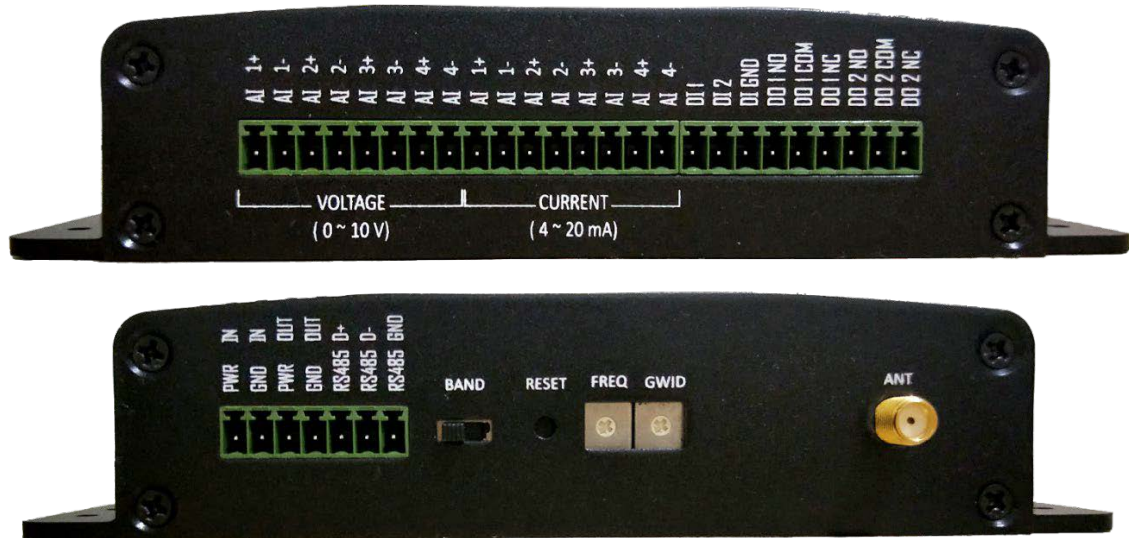


DataAnt Spec. iC-L5S2N Series 標準型

No.	Key Feature	Description
1	數位輸入	數位輸出:2個通道 · 類型:乾接點 PNP, 0~5V,TTL
2	數位輸出	數位輸入:2個通道 · 類型:濕接點 (250 VAC, 48 VDC)
3	數位輸出設定/重置時間	6毫秒
4	數位輸出釋放時間	8毫秒
5	類比輸入	8個通道，12bits resolution 電流 (4-20mA)，電壓(0-10V)
6	工作電源	24V _{DC} 、1A、24W
7	ModBus-RTU	RS-485 (V+, V-, GND)
8	通訊方式	NeVerLoSs [®] ，基於 LoRa [®] 技術
9	射頻功率	0dBm to 20dBm
10	傳輸距離	5~10Km (空曠區域)
11	工作溫度	-20°C~70°C
12	尺寸	154 x 90 x 34 mm

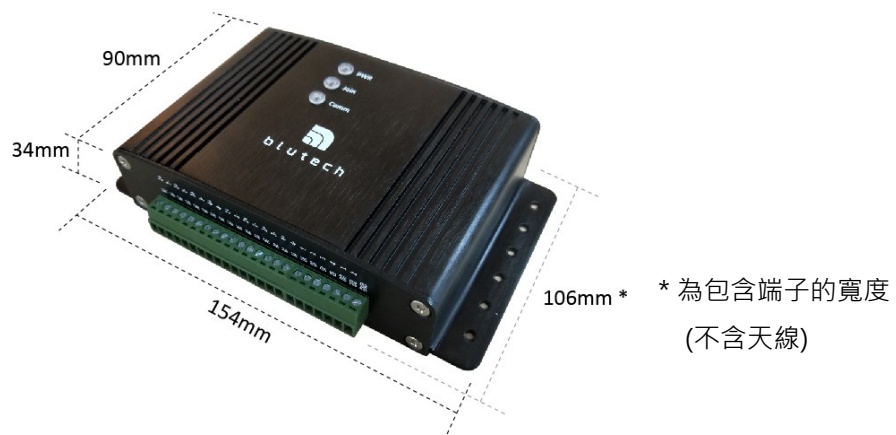

* 本文中產品規格及功能僅供參考，如有更改，恕不另行通知 *